

КОНДЕНСАТОРЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

CWC H

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения



- системы кондиционирования и вентиляции
- холодильное оборудование супер- и гипермаркетов
- промышленные предприятия
- холодильные и морозильные склады
- спортивные объекты
- производственные цеха обработки продуктов

Технические характеристики

- медная трубка: $\varnothing$ 9.52 мм x 0.3 / 0.35 / 0.5 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- $\varnothing$ вентилятора: 500 мм, 630 мм, 910 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 10 до 1200 кВт

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие
- защитное покрытие для агрессивных сред
- теплообменник с медными ламелями
- окрашивание корпуса в любой RAL по запросу
- изготовление изделий по ТЗ заказчика
- горизонтальное исполнение
- изготовление изделий по ТЗ заказчика с максимальным количеством вентиляторов до 22 шт

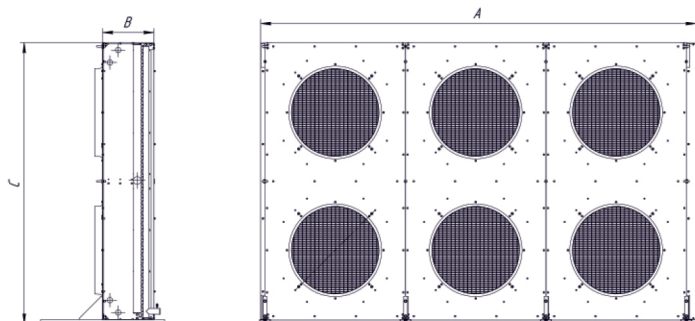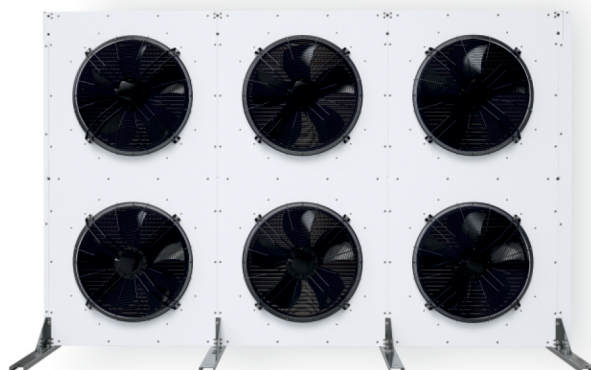

Информация для заказа конденсатора CWC H

Конденсаторы CWC H на 500 и 630 вентиляторах

КОНДЕНСАТОР CWC H - XX X X.00.000 (X)

Торговая марка _____
 Обозначение серии _____
 Диаметр крыльчатки вентиляторов
 50-500 мм _____
 63-630 мм _____
 Количество вентиляторов, шт
 1/2/3/4/6/8/10/12 _____
 Количество рядов в теплообменнике
 A-2 ряда _____
 B-3 ряда _____
 C-4 ряда _____
 D-5 рядов _____
 Обозначение вентилятора _____

Конденсаторы CWC H на 910 вентиляторах

КОНДЕНСАТОР CWC H - X X X X.00.000 (X)

Торговая марка _____
 Обозначение серии _____
 Диаметр крыльчатки вентиляторов
 9-910 мм _____
 Количество рядов вентиляторов, шт
 1/2 _____
 Количество вентиляторов в ряду, шт.
 1/2/3/4/5/6 _____
 Количество рядов в теплообменнике
 A-2 ряда _____
 B-3 ряда _____
 C-4 ряда _____
 D-5 рядов _____
 Обозначение вентилятора _____



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

В линейке используется уникальная технология «плавающего теплообменника», которая исключает прямой контакт трубы с корпусом и, как следствие, ее перетирание при тепловом расширении и вибрации. Использование данной конструкции значительно увеличивает срок службы оборудования.



Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто						
	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм				
EBM																		
CWC H-501A	13,7	7631	12,6	6612	1	S4D 500-AM03-01	20,3	3,2	16x1	12x1	45,8	860	455	800				
CWC H-501B	17,4	7056	15,7	6064	1		30,5	4,7	16x1	12x1	49,7							
CWC H-501C	19,8	6537	17,7	5569	1		40,7	6,1	16x1	12x1	53,3							
CWC H-501D	21	6137	18,8	5236	1		50,8	7,6	16x1	12x1	57,1							
CWC H-502A	28,4	15437	23,7	13378	2		42,4	5,5	16x1	12x1	77,3	1630			455	800		
CWC H-502B	36,1	14325	32,7	12330	2		63,6	8,1	18x1	16x1	84,8							
CWC H-502C	41	13337	36,7	11400	2		84,8	11	22x1	18x1	92,1							
CWC H-502D	43,6	12525	38,6	10674	2		106	13,6	22x1	18x1	100,1							
CWC H-503A	42,8	23250	39,3	20139	3		64,5	8,2	22x1	18x1	106,6	2400					455	800
CWC H-503B	54,3	21518	49,2	18584	3		96,7	12,4	22x1	18x1	120,2							
CWC H-503C	62,1	20137	55,7	17208	3		128,9	16,5	28x1	22x1	131,8							
CWC H-503D	65,9	18919	58,7	16118	3		161,2	20,6	28x1	22x1	143,2							
CWC H-504A	56,4	30875	52,1	26757	4		84,8	11	22x1	18x1	132,8	1640	455	800				
CWC H-504B	72,2	28650	65,6	24660	4		127,2	16,3	28x1	22x1	147,3							
CWC H-504C	79,9	26675	72,2	22802	4		169,6	21,7	28x1	22x1	161,5							
CWC H-504D	82,5	25050	74,4	21348	4		212	27,1	28x1	22x1	175,7							
CWC H-506A	85,6	46500	79	40278	6		128,9	16,5	28x1	22x1	185,2	2410			455	800		
CWC H-506B	108,7	43162	98,5	37169	6		193,4	24,7	28x1	22x1	206,4							
CWC H-506C	124,3	40275	111,4	34416	6		257,9	33	35x1	28x1	228,1							
CWC H-506D	131,8	37837	117,3	32236	6		322,4	41,2	35x1	28x1	250,1							
CWC H-631A	27,7	17052	24,3	13606	1	S4D 630-AD01-01	38,2	6	22x1	18x1	69,9	1150					455	800
CWC H-631B	36,4	15836	31,4	12567	1		57,3	8,7	22x1	18x1	77,1							
CWC H-631C	41,9	14833	35,6	11746	1		76,4	11,4	22x1	18x1	83,3							
CWC H-631D	46	13993	38,6	10974	1		95,5	13,9	22x1	18x1	89,3							
CWC H-632A	52,9	33957	46,3	27075	2		76,4	11,1	28x1	22x1	115,1	2160	455	800				
CWC H-632B	72,7	31495	62,7	2500	2		114,6	16,6	28x1	22x1	127,8							
CWC H-632C	83,6	29460	71	23301	2		152,8	21,9	28x1	22x1	140,1							
CWC H-632D	91,9	27778	76,8	21757	2		191	27,7	35x1	28x1	153,2							
CWC H-633A	85,1	50936	74,6	40612	3		114,6	17	35x1	28x1	167,1	3160			455	800		
CWC H-633B	109,1	47242	94,1	37495	3		171,9	24	35x1	28x1	184,4							
CWC H-633C	125,5	44189	106,6	34952	3		229,2	31,8	35x1	28x1	202,9							
CWC H-633D	138,2	41668	115,7	32635	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1							
CWC H-634A	114,1	68209	100,7	54423	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3	2180					455	800
CWC H-634B	145,4	63343	125,4	50267	4		229	35,8	42x1,5	35x1	238,6							
CWC H-634C	170,1	59332	145,1	46986	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5							
CWC H-634D	184,5	55970	154,4	43896	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8							
CWC H-636A	170,2	101872	149,3	81225	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3	3180	455	800				
CWC H-636B	218,4	94484	188,3	74991	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9							
CWC H-636C	254,7	88379	217,6	69905	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2							
CWC H-636D	276,4	83336	231,5	65269	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3							
CWC H-638B	292,8	125625	257,2	99659	8		458	57,7	54x2	42x1,5	448,5	4180			455	800		
CWC H-638C	339,8	117426	294,5	92769	8		612	78,2	54x2	42x1,5	498,5							
CWC H-638D	379,5	111115	325,8	87027	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5							
CWC H-6310B	366,7	157473	324,9	124984	10		573	73,3	54x2	42x1,5	542,7							
CWC H-6310C	436,5	147298	379,2	116507	10		764	97,8	64x2	54x2	603,2	5210					455	800
CWC H-6310D	487,4	138893	416,8	108783	10		955	122,2	64x2	54x2	662							
CWC H-6312B	398,5	188968	352,6	149981	12		687,7	88	54x2	42x1,5	656,7							
CWC H-6312C	474,8	176758	415,4	139809	12		917	117,3	64x2	54x2	729,9							
CWC H-6312D	575,9	166672	496,6	130539	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801	6210	455	800				

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто								
	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм						
EBM																				
CWC H-501A	10,7	5029	9,9	4417	1	S6D 500-AJ03-01	20,3	3,2	16x1	12x1	45,8	860	455	800						
CWC H-501B	13,1	4611	11,8	4009	1		30,5	4,7	16x1	12x1	49,7									
CWC H-501C	14,6	4269	13	3653	1		40,7	6,1	16x1	12x1	53,3									
CWC H-501D	15,3	3980	13,5	3393	1		50,8	7,6	16x1	12x1	57,1									
CWC H-502A	22,1	10175	20,4	8961	2		42,4	5,5	16x1	12x1	77,3	1630			455	800				
CWC H-502B	27,2	9366	24,7	8181	2		63,6	8,1	18x1	16x1	84,8									
CWC H-502C	30,2	8711	26,9	7492	2		84,8	11	22x1	18x1	92,1									
CWC H-502D	31,2	8143	27,4	6949	2		106	13,6	22x1	18x1	100,1									
CWC H-503A	33,2	15320	30,6	13495	3		64,5	8,2	22x1	18x1	106,6	2400					455	800		
CWC H-503B	40,8	14106	37,1	12353	3		96,7	12,4	22x1	18x1	120,2									
CWC H-503C	45,8	13153	40,8	11320	3		128,9	16,5	28x1	22x1	131,8									
CWC H-503D	47,7	12301	42,1	10505	3		161,2	20,6	28x1	22x1	143,2									
CWC H-504A	44,3	20349	41	17921	4		84,8	11	22x1	18x1	132,8	1640	455	800						
CWC H-504B	54,7	18732	49,8	16362	4		127,2	16,3	28x1	22x1	147,3									
CWC H-504C	60	17422	53,7	14985	4		169,6	21,7	28x1	22x1	161,5									
CWC H-504D	61,4	16286	54,5	13897	4		212	27,1	28x1	22x1	175,7									
CWC H-506A	67,2	30639	62,1	26991	6		128,9	16,5	28x1	22x1	185,2	2410			455	800				
CWC H-506B	81,5	28213	74,2	24707	6		193,4	24,7	28x1	22x1	206,4									
CWC H-506C	91,5	26306	81,6	22641	6		257,9	33	35x1	28x1	228,1									
CWC H-506D	95,4	24602	84,1	21009	6		322,4	41,2	35x1	28x1	250,1									
CWC H-631A	19,7	9732	17,3	7898	1	S6D 630-AN01-01	38,2	6	22x1	18x1	69,9	1150					520	1050		
CWC H-631B	25,4	9167	21,6	7318	1		57,3	8,7	22x1	18x1	77,1									
CWC H-631C	28,5	8672	23,7	6790	1		76,4	11,4	22x1	18x1	83,3									
CWC H-631D	31	8211	25,2	6397	1		95,5	13,9	22x1	18x1	89,3									
CWC H-632A	37,8	19394	33	15727	2		76,4	11,1	28x1	22x1	115,1	2160	520	1050						
CWC H-632B	50,1	18227	43	14466	2		114,6	16,6	28x1	22x1	127,8									
CWC H-632C	56,9	17202	47,2	13477	2		152,8	21,9	28x1	22x1	140,1									
CWC H-632D	61,4	16282	50	12590	2		191	27,7	35x1	28x1	153,2									
CWC H-633A	60,8	29091	53,2	23591	3		114,6	17	35x1	28x1	167,1	3160			520	1050				
CWC H-633B	76,4	27341	64,6	21699	3		171,9	24	35x1	28x1	184,4									
CWC H-633C	85,4	25803	70,9	20215	3		229,2	31,8	35x1	28x1	202,9									
CWC H-633D	92,7	24424	75,3	18885	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1									
CWC H-634A	82,6	38999	72,5	31591	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3	2180					520	1050		
CWC H-634B	101,3	36737	86,2	29273	4		229	35,8	42x1,5	35x1	238,6									
CWC H-634C	116,5	34687	97	27158	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5									
CWC H-634D	124	32990	101,2	25590	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8									
CWC H-636A	121,7	58181	106,4	47183	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3	3180	520	1050						
CWC H-636B	152,1	54681	129,2	43397	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9									
CWC H-636C	175,2	51606	145,8	40430	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2									
CWC H-636D	185,3	48848	150,7	37771	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3									
CWC H-638B	214,4	72696	186,6	57727	8		458	57,7	54x2	42x1,5	448,5	4180			520	1050				
CWC H-638C	244,2	68595	207,9	53635	8		612	78,2	54x2	42x1,5	498,5									
CWC H-638D	268	65131	223,8	50361	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5									
CWC H-6310B	270,7	91135	234,7	72328	10		573	73,3	54x2	42x1,5	542,7									
CWC H-6310C	313,8	86009	266,4	67384	10		764	97,8	64x2	54x2	603,2	5210					520	1050		
CWC H-6310D	341,3	81413	283,2	62951	10		955	122,2	64x2	54x2	662									
CWC H-6312B	295	109362	257,9	86794	12		687,7	88	54x2	42x1,5	656,7	6210							520	1050
CWC H-6312C	345,6	103211	296,1	80861	12		917	117,3	64x2	54x2	729,9									
CWC H-6312D	408,8	97696	340,5	75541	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801									



Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто								
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм						
EBM																				
CWC H-501A	8,7	3649	7,8	3108	1	S8D 500-AJ03-01	20,3	3,2	16x1	12x1	45,8	860	455	800						
CWC H-501B	10,4	3345	9,1	2803	1		30,5	4,7	16x1	12x1	49,7									
CWC H-501C	11,4	3080	9,8	2539	1		40,7	6,1	16x1	12x1	53,3									
CWC H-501D	11,6	2840	9,9	2340	1		50,8	7,6	16x1	12x1	57,1									
CWC H-502A	18	7378	16,1	6295	2		42,4	5,5	16x1	12x1	77,3	1630			455	800				
CWC H-502B	21,6	6802	19	5739	2		63,6	8,1	18x1	16x1	84,8									
CWC H-502C	23,5	6305	19,6	5209	2		84,8	11	22x1	18x1	92,1									
CWC H-502D	23,7	5827	20	4786	2		106	13,6	22x1	18x1	100,1									
CWC H-503A	27	11115	24,2	9483	3		64,5	8,2	22x1	18x1	106,6	2400					455	800		
CWC H-503B	32,5	10274	28,6	8688	3		96,7	12,4	22x1	18x1	120,2									
CWC H-503C	35,7	9530	30,6	7854	3		128,9	16,5	28x1	22x1	131,8									
CWC H-503D	65,4	8809	30,9	7258	3		161,2	20,6	28x1	22x1	143,2									
CWC H-504A	36,2	14745	32,6	12591	4		84,8	11	22x1	18x1	132,8	1640	455	1550						
CWC H-504B	43,6	13603	38,5	11479	4		127,2	16,3	28x1	22x1	147,3									
CWC H-504C	47,1	12610	40,4	10419	4		169,6	21,7	28x1	22x1	161,5									
CWC H-504D	47,5	11649	40,6	9572	4		212	27,1	28x1	22x1	175,7									
CWC H-506A	54,8	22209	49,4	18966	6		128,9	16,5	28x1	22x1	185,2	2410			455	1550				
CWC H-506B	64,9	20535	57,2	17377	6		193,4	24,7	28x1	22x1	206,4									
CWC H-506C	71	18945	61,1	15708	6		257,9	33	35x1	28x1	228,1									
CWC H-506D	72,8	17607	61,8	14517	6		322,4	41,2	35x1	28x1	250,1									
CWC H-631A	16,3	7214	14,2	5883	1	S8D 630-AN01-01	38,2	6	22x1	18x1	69,9	1150					1050	800		
CWC H-631B	20,5	6769	17,3	5418	1		57,3	8,7	22x1	18x1	77,1									
CWC H-631C	22,6	6402	18,7	5008	1		76,4	11,4	22x1	18x1	83,3									
CWC H-631D	24,1	6036	19,6	4734	1		95,5	13,9	22x1	18x1	89,3									
CWC H-632A	33,1	14349	27,2	11684	2		76,4	11,1	28x1	22x1	115,1	2160	1050	800						
CWC H-632B	41,5	13459	34,5	10727	2		114,6	16,6	28x1	22x1	127,8									
CWC H-632C	46,7	12674	37	9906	2		152,8	21,9	28x1	22x1	140,1									
CWC H-632D	48,7	11915	38,8	9332	2		191	27,7	35x1	28x1	153,2									
CWC H-633A	50,1	21524	43,6	17525	3		114,6	17	35x1	28x1	167,1	3160			1050	800				
CWC H-633B	61,3	20189	51,8	16090	3		171,9	24	35x1	28x1	184,4									
CWC H-633C	67,6	19011	55,6	14859	3		229,2	31,8	35x1	28x1	202,9									
CWC H-633D	72	17873	58,6	13998	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1									
CWC H-634A	68,3	28855	59,6	23531	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3	2180					1050	800		
CWC H-634B	81,6	27128	69,1	21672	4		229	35,8	42x1,5	35x1	238,6									
CWC H-634C	92,5	25610	76,2	20031	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5									
CWC H-634D	95,7	24144	78,1	18937	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8									
CWC H-636A	100,2	43048	87,3	35051	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3	3180	1050	800						
CWC H-636B	122,6	40378	103,6	32180	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9									
CWC H-636C	139	38023	114,4	29719	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2									
CWC H-636D	144	35746	117,2	27996	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3									
CWC H-638B	178,5	53733	154,2	42687	8		458	57,7	54x2	42x1,5	448,5	4180			1050	800				
CWC H-638C	199,5	50487	168,7	39625	8		612	78,2	54x2	42x1,5	498,5									
CWC H-638D	214,8	47661	178,3	37328	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5									
CWC H-6310B	224,5	67296	193,8	53632	10		573	73,3	54x2	42x1,5	542,7									
CWC H-6310C	255,2	63371	213,9	49531	10		764	97,8	64x2	54x2	603,2	5210					1050	800		
CWC H-6310D	271,8	59576	225,6	46660	10		955	122,2	64x2	54x2	662									
CWC H-6312B	246,8	80756	213,8	64359	12		687,7	88	54x2	42x1,5	656,7	6210							1050	800
CWC H-6312C	284,5	76045	240,8	59437	12		917	117,3	64x2	54x2	729,9									
CWC H-6312D	327	71491	271,8	55992	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801									

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний Объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто				
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм		
EBM																
CWC H-911A	55,8	28492	49,5	22813	1	W6D 910-GA01-01	96,3	12,3	28x1	22x1	127	2290	705	1250		
CWC H-911B	73,5	27027	63,9	21323	1		144,4	18,5	28x1	22x1	195					
CWC H-911C	88,4	25767	74,8	19951	1		192,5	24,4	28x1	22x1	227					
CWC H-911D	97	24449	80,9	18816	1		240,7	30,8	35x1	28x1	256					
CWC H-912A	112	56984	99	45627	2		192,5	24,6	35x1	28x1	292	4405				
CWC H-912B	147,3	54054	127,9	42646	2		288,8	37	35x1	28x1	389					
CWC H-912C	172,8	51535	146,8	39903	2		385	49,3	42x1,5	35x1	454					
CWC H-912D	190,2	48898	159,3	37632	2		481,4	61,6	42x1,5	35x1	511	6490				
CWC H-913A	156,4	85476	139,1	68440	3		288,8	37	42x1,5	35x1	381					
CWC H-913B	207,1	81082	180,6	63970	3		433,3	55,4	42x1,5	35x1	585					
CWC H-913C	262	77302	223,8	59854	3		577,7	73,9	54x2	42x1,5	681	8650				
CWC H-913D	289,4	73347	242,2	56448	3		722,1	92,4	54x2	42x1,5	768					
CWC H-914B	294,7	108109	256,7	85293	4		578	72	64x2	54x2	780					
CWC H-914C	347,8	103070	295,5	79806	4		770	97	64x2	54x2	908	10750				
CWC H-914D	383,8	97797	321,5	75265	4		962	121	64x2	54x2	1 024					
CWC H-915B	376,6	135136	328,3	106617	5		722	90	76x2	54x2	975					
CWC H-915C	444	128838	375,7	99758	5		963	121	76x2	54x2	1 135	12850				
CWC H-915D	487	122246	405,7	94082	5		1204	152	76x2	54x2	1 280					
CWC H-916B	439	162164	387,9	127941	6		867	108	76x2	54x2	1 170	4405				
CWC H-916C	523	154606	447,4	119710	6		1155	145	76x2	54x2	1 362					
CWC H-916D	578,6	146695	484,4	112897	6		1444	182	76x2	54x2	1 536	6540				
CWC H-922A	223,9	113968	198	91254	4		385,1	49,3	54x2	42x1,5	416					
CWC H-922B	294,6	108109	255,8	85293	4		577,7	73,9	54x2	42x1,5	488	8650				
CWC H-922C	345,5	103070	293,7	79806	4		770,3	98,5	54x2	42x1,5	572					
CWC H-922D	385	97796	322,6	75265	4		962,8	123,2	64x2	54x2	668	10750				
CWC H-923A	312,8	170953	278,3	136881	6		577,7	73,9	54x2	42x1,5	624					
CWC H-923B	441,6	162164	389	127940	6		866,5	110,9	76x2	64x2	732	12850				
CWC H-923C	522,4	154605	446	119709	6		1155,4	147,8	76x2	64x2	858					
CWC H-923D	578,7	146695	484,5	112897	6		1444,2	184,8	76x2	64x2	1 002	2460				
CWC H-924B	589,3	216218	513,5	170588	8		1155	144	2 x [64x2]	2 x [54x2]	976					
CWC H-924C	695,6	206140	591	159612	8		1541	193	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1144	10750				
CWC H-924D	767,5	195593	643,1	150530	8		1926	242	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1336					
CWC H-925B	753,2	270273	656,7	213235	10		1444	180	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1220	12850				
CWC H-925C	888	257676	751,3	199516	10		1926	241	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1430					
CWC H-925D	974,2	244493	811,4	188163	10		2407	303	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1670					
CWC H-926B	878	324328	775,7	255881	12		1733	222	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1464	2004				
CWC H-926C	1046	309211	894,8	239420	12		2311	296	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1716					
CWC H-926D	1157,2	293390	968,9	225796	12		2889	370	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2004					
CWC H-911A	46,9	20781	40,5	16095	1	W8D 910-GD03-01	96,3	12,3	28x1	22x1	127	2290	705	1250		
CWC H-911B	60,8	19648	51,5	15070	1		144,4	18,5	28x1	22x1	195					
CWC H-911C	71,3	18554	58,5	13921	1		192,5	24,4	28x1	22x1	227					
CWC H-911D	77,4	17675	61,9	13101	1		240,7	30,8	35x1	28x1	256	4405				
CWC H-912A	93,9	41562	81,1	32191	2		192,5	24,6	35x1	28x1	292					
CWC H-912B	121,7	39296	103	30140	2		288,8	37	35x1	28x1	389					
CWC H-912C	140,5	37109	115,6	27843	2		385	49,3	42x1,5	35x1	454	6490				
CWC H-912D	152,5	35351	122	26203	2		481,4	61,6	42x1,5	35x1	511					
CWC H-913A	132	62343	114,6	48287	3		288,8	37	42x1,5	35x1	381					
CWC H-913B	172,2	58945	146,3	45210	3		433,3	55,4	42x1,5	35x1	585	8650				
CWC H-913C	213,4	55664	175,4	41765	3		577,7	73,9	54x2	42x1,5	681					
CWC H-913D	231,8	53027	186,3	39304	3		722,1	92,4	54x2	42x1,5	768					
CWC H-914B	244,3	78593	206,8	60282	4		578	72	64x2	54x2	780	1 024				
CWC H-914C	281,9	74219	231,7	55688	4		770	97	64x2	54x2	908					
CWC H-914D	307,2	70703	245,6	52407	4		962	121	64x2	54x2	1 024					



Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто			
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	
EBM															
CWC H-915B	312	98242	263,5	75352	5	W8D 910-GD03-01	722	90	76x2	54x2	975	10750	705	1250	
CWC H-915C	357,9	92774	292,9	69610	5		963	121	76x2	54x2	1 135				
CWC H-915D	387,8	88378	310,3	65507	5		1204	152	76x2	54x2	1 280				
CWC H-916B	370,1	117891	314,6	90422	6		867	108	76x2	54x2	1 170				
CWC H-916C	426,7	111328	350,8	83531	6		1155	145	76x2	54x2	1 362				
CWC H-916D	463,5	106054	372,6	78609	6		1444	182	76x2	54x2	1 536				
CWC H-922A	187,8	83125	162,2	64382	4		385,1	49,3	54x2	42x1,5	416	4405	2460		
CWC H-922B	243,4	78593	206	60281	4		577,7	73,9	54x2	42x1,5	488				
CWC H-922C	281,1	74218	231,2	55687	4		770,3	98,5	54x2	42x1,5	572				
CWC H-922D	308,7	70703	248,2	52406	4		962,8	123,2	64x2	54x2	668	6540			
CWC H-923A	264,1	124687	229,2	96574	6		577,7	73,9	54x2	42x1,5	624				
CWC H-923B	371,1	117890	314,8	90421	6		866,5	110,9	76x2	64x2	732				
CWC H-923C	425,4	111328	349,4	83531	6		1155,4	147,8	76x2	64x2	858	8650			
CWC H-923D	463,5	106054	372,6	78609	6		1444,2	184,8	76x2	64x2	1 002				
CWC H-924B	488,6	157187	413,6	120563	8		1155	144	2 x [64x2]	2 x [54x2]	976				
CWC H-924C	563,8	148438	463,3	111375	8		1541	193	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1144	10750			
CWC H-924D	614,4	141406	491,1	104812	8		1926	242	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1336				
CWC H-925B	624	196484	526,9	150704	10		1444	180	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1220				
CWC H-925C	715,7	185546	585,8	139219	10		1926	241	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1430	12850			
CWC H-925D	775,7	176758	620,7	131016	10		2407	303	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1670				
CWC H-926B	740,2	235781	629,2	180844	12		1733	222	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1464				
CWC H-926C	853,5	222656	701,6	167062	12		2311	296	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1716	2004			
CWC H-926D	927	212109	745,3	157219	12		2889	370	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2004				
WEIGUANG															
CWC H-501A	12,18	6205	-	-	1	YWF4D-500S-137/35-G	20,3	3,2	16x1	12x1	45,8	860	455	800	
CWC H-501B	15,17	5737	-	-	1		30,5	4,7	16x1	12x1	49,7				
CWC H-501C	17,25	5349	-	-	1		40,7	6,1	16x1	12x1	53,3				
CWC H-501D	18,13	4996	-	-	1		50,8	7,6	16x1	12x1	57,1				
CWC H-502A	25,12	12542	-	-	2		42,4	5,5	16x1	12x1	77,3	1630			
CWC H-502B	31,51	11645	-	-	2		63,6	8,1	18x1	16x1	84,8				
CWC H-502C	35,56	10889	-	-	2		84,8	11	22x1	18x1	92,1				
CWC H-502D	37,47	10265	-	-	2		106	13,6	22x1	18x1	100,1				
CWC H-503A	37,82	18874	-	-	3		64,5	8,2	22x1	18x1	106,6	2400			
CWC H-503B	47,4	17559	-	-	3		96,7	12,4	22x1	18x1	120,2				
CWC H-503C	53,9	16440	-	-	3		128,9	16,5	28x1	22x1	131,8				
CWC H-503D	56,95	15487	-	-	3		161,2	20,6	28x1	22x1	143,2				
CWC H-504A	50,22	25085	-	-	4		84,8	11	22x1	18x1	132,8	1640	1550		
CWC H-504B	63,26	23290	-	-	4		127,2	16,3	28x1	22x1	147,3				
CWC H-504C	71,12	21779	-	-	4		169,6	21,7	28x1	22x1	161,5				
CWC H-504D	74,94	20529	-	-	4		212	27,1	28x1	22x1	175,7				
CWC H-506A	76,11	37748	-	-	6		128,9	16,5	28x1	22x1	185,2	2410			
CWC H-506B	94,8	35117	-	-	6		193,4	24,7	28x1	22x1	206,4				
CWC H-506C	107,79	32880	-	-	6		257,9	33	35x1	28x1	228,1				
CWC H-506D	113,89	30975	-	-	6		322,4	41,2	35x1	28x1	250,1				

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто		
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм
WEIGUANG														
CWC H-631A	26,43	15750	23,21	12640	1	YWF4D-630S-168/80-G	38,2	6	22x1	18x1	69,9	1150	1050	
CWC H-631B	34,76	14721	29,68	11539	1		57,3	8,7	22x1	18x1	77,1			
CWC H-631C	39,76	13734	32,94	10518	1		76,4	11,4	22x1	18x1	83,3			
CWC H-631D	43,45	12915	35,1	9659	1		95,5	13,9	22x1	18x1	89,3			
CWC H-632A	51,38	31332	45,03	25084	2		76,4	11,1	28x1	22x1	115,1	2160		
CWC H-632B	69,45	29274	59,15	22881	2		114,6	16,6	28x1	22x1	127,8			
CWC H-632C	79,76	27175	65,89	20750	2		152,8	21,9	28x1	22x1	140,1			
CWC H-632D	86,71	25621	69,47	19068	2		191	27,7	35x1	28x1	153,2			
CWC H-633A	81,39	47092	71,42	37733	3		114,6	17	35x1	28x1	167,1	3160		
CWC H-633B	104,27	43911	88,78	34322	3		171,9	24	35x1	28x1	184,4			
CWC H-633C	119,74	40762	98,9	31126	3		229,2	31,8	35x1	28x1	202,9			
CWC H-633D	130,48	38431	104,76	28602	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1			
CWC H-634A	109,27	62999	96,54	50561	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3	2180		
CWC H-634B	138,84	58884	118,5	46157	4		229	35,8	42x1,5	35x1	238,6			
CWC H-634C	161,62	54937	134,27	42075	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5			
CWC H-634D	173,8	51661	139,81	38637	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8			
CWC H-636A	162,77	94184	142,84	75466	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3	3180		
CWC H-636B	208,54	87822	177,56	68644	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9			
CWC H-636C	242,05	81775	201,42	62575	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2			
CWC H-636D	260,96	76862	209,52	57203	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3			
CWC H-638B	274,9	111937	244,5	91168	8		458	57,7	54x2	42x1,5	448,5	4180		
CWC H-638C	318,1	105406	274,8	83003	8		612	78,2	54x2	42x1,5	498,5			
CWC H-638D	354,1	99305	296	76271	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5			
CWC H-6310B	345,7	140244	309,3	114407	10		573	73,3	54x2	42x1,5	542,7			
CWC H-6310C	410	132133	355,3	104291	10		764	97,8	64x2	54x2	603,2	5210		
CWC H-6310D	454,2	124130	381	95339	10		955	122,2	64x2	54x2	662			
CWC H-6312B	374,8	168293	334,5	137288	12		687,7	88	54x2	42x1,5	656,7	6210		
CWC H-6312C	446,7	158560	388,9	125149	12		917	117,3	64x2	54x2	729,9			
CWC H-6312D	539,2	148957	455,6	114406	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801			
CWC H-631A	27,2	16575	24,4	13698	1	YWF4D-630S-180/100-G	38,2	6	22x1	18x1	69,9	1150	1050	
CWC H-631B	35,7	15371	31,3	12494	1		57,3	8,7	22x1	18x1	77,1			
CWC H-631C	40,9	14040	35,5	11401	1		76,4	11,4	22x1	18x1	83,3			
CWC H-631D	46,5	13182	40,8	10717	1		95,5	13,9	22x1	18x1	89,3			
CWC H-632A	55,5	32952	49,7	27232	2		76,4	11,1	28x1	22x1	115,1	2160		
CWC H-632B	71,3	30526	62,4	24798	2		114,6	16,6	28x1	22x1	127,8			
CWC H-632C	82,2	28080	71,2	22802	2		152,8	21,9	28x1	22x1	140,1			
CWC H-632D	87,9	26087	75,3	21189	2		191	27,7	35x1	28x1	153,2			
CWC H-633A	83,8	49517	75	40930	3		114,6	17	35x1	28x1	167,1	3160		
CWC H-633B	107	45789	93,6	37197	3		171,9	24	35x1	28x1	184,4			
CWC H-633C	123	42120	106,8	34203	3		229,2	31,8	35x1	28x1	202,9			
CWC H-633D	132	39131	113,3	31783	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1			
CWC H-634A	112,9	66300	101,6	54792	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3	2180		
CWC H-634B	143,3	61486	125,4	49979	4		229	35,8	42x1,5	35x1	238,6			
CWC H-634C	165,7	56831	143,7	46151	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5			
CWC H-634D	179	52728	153,6	42870	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8			
CWC H-636A	167,5	99035	150	81860	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3	3180		
CWC H-636B	213,7	91579	187	74395	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9			
CWC H-636C	247,2	84536	214,7	68653	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2			
CWC H-636D	263,1	77908	225,8	63239	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3			
CWC H-638B	288	121632	256,4	98865	8		458	57,7	54x2	42x1,5	448,5	4180		
CWC H-638C	329	112321	291,8	91209	8		612	78,2	54x2	42x1,5	498,5			
CWC H-638D	365	104351	320,2	84756	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5			
CWC H-6310B	360,8	152631	323,6	123992	10		573	73,3	54x2	42x1,5	542,7			
CWC H-6310C	425,5	140894	361,7	114421	10		764	97,8	64x2	54x2	603,2	5210		
CWC H-6310D	468,6	130439	409,3	105945	10		955	122,2	64x2	54x2	662			
CWC H-6312B	392,3	183158	350,8	148790	12		687,7	88	54x2	42x1,5	656,7	6210		
CWC H-6312C	463	169073	411	137306	12		917	117,3	64x2	54x2	729,9			
CWC H-6312D	555,3	156527	488,4	127134	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801			

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто		
	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм
WEIGUANG														
CWC H-911A	54	26733	46,6	20500	1	YWF6D-910S-180/120A-BI	96,3	12,3	28x1	22x1	127	2290	705	1250
CWC H-911B	70,8	25336	59,9	19132	1		144,4	18,5	28x1	22x1	195			
CWC H-911C	84,8	24111	70	18039	1		192,5	24,4	28x1	22x1	227			
CWC H-911D	93	22982	75,6	17109	1		240,7	30,8	35x1	28x1	256			
CWC H-912A	108	53467	93,2	41000	2		192,5	24,6	35x1	28x1	292			
CWC H-912B	141,3	50672	119,7	38265	2		288,8	37	35x1	28x1	389	4405		
CWC H-912C	166,4	48222	137,9	36078	2		385	49,3	42x1,5	35x1	454			
CWC H-912D	182,6	45964	148,9	34218	2		481,4	61,6	42x1,5	35x1	511			
CWC H-913A	151,2	80200	131	61500	3		288,8	37	42x1,5	35x1	381			
CWC H-913B	199,6	76009	169,4	57398	3		433,3	55,4	42x1,5	35x1	585	6490		
CWC H-913C	251,9	72334	209,5	54117	3		577,7	73,9	54x2	42x1,5	681			
CWC H-913D	277,9	68946	226,5	51328	3		722,1	92,4	54x2	42x1,5	768			
CWC H-914B	285	101345	240	76531	4		578	72	64x2	54x2	780	8650		
CWC H-914C	333	96445	277	72156	4		770	97	64x2	54x2	908			
CWC H-914D	368	91928	300	68438	4		962	121	64x2	54x2	1 024			
CWC H-915B	364	126682	307	95664	5		722	90	76x2	54x2	975	10750		
CWC H-915C	426	120556	351	90195	5		963	121	76x2	54x2	1 135			
CWC H-915D	467	114910	379	85546	5		1204	152	76x2	54x2	1 280			
CWC H-916B	425	152018	364	114797	6		867	108	76x2	54x2	1 170	12850		
CWC H-916C	503	144668	419	108234	6		1155	145	76x2	54x2	1 362			
CWC H-916D	556	137892	453	102656	6		1444	182	76x2	54x2	1 536			
CWC H-922A	216	106934	186,4	82000	4		385,1	49,3	54x2	42x1,5	416	4405	2460	
CWC H-922B	282,6	101345	239,4	76531	4		577,7	73,9	54x2	42x1,5	488			
CWC H-922C	332,8	96445	275,7	72156	4		770,3	98,5	54x2	42x1,5	572			
CWC H-922D	369,9	91928	301,6	68437	4		962,8	123,2	64x2	54x2	668			
CWC H-923A	302,4	160401	262,1	123000	6		577,7	73,9	54x2	42x1,5	624	6540		
CWC H-923B	427,4	152018	365,2	114796	6		866,5	110,9	76x2	64x2	732			
CWC H-923C	502,1	144668	417,3	108234	6		1155,4	147,8	76x2	64x2	858			
CWC H-923D	555,8	137892	453	102656	6		1444,2	184,8	76x2	64x2	1 002			
CWC H-924B	569	202690	481	153062	8		1155	144	2 x [64x2]	2 x [54x2]	976	8650		
CWC H-924C	667	192891	553	144313	8		1541	193	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1144			
CWC H-924D	736	183856	600	136875	8		1926	242	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1336			
CWC H-925B	727	253363	615	191328	10		1444	180	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1220	10750		
CWC H-925C	852	241113	702	180391	10		1926	241	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1430			
CWC H-925D	933	229820	758	171094	10		2407	303	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1670			
CWC H-926B	850	304036	729	229594	12		1733	222	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1464	12850		
CWC H-926C	1006	289336	838	216469	12		2311	296	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1716			
CWC H-926D	1111	275784	906	205312	12		2889	370	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2004			

