

КОНДЕНСАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

CWC L

Область применения



- холодильные витрины
- шкафы, бонеты
- холодильные камеры малого объема

Технические характеристики

- медная трубка: $\varnothing$ 9.52 x 0.3 / 0.35 / 0.5 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- $\varnothing$ крыльчатки вентилятора: 170 мм, 200 мм, 230 мм, 250 мм, 300 мм
- корпус: оцинкованная сталь
- мощность: от 0.3 до 6.5 кВт

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- теплообменник с медными ламелями

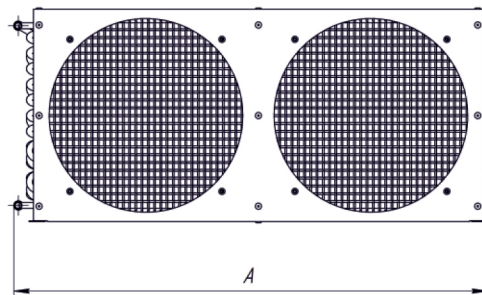

Информация для заказа конденсатора CWC L

КОНДЕНСАТОР CWC L - XX X X.00.000 (X)

Торговая марка

Обозначение серии

Диаметр крыльчатки вентиляторов

17-170 мм

20-200 мм

23-230 мм

25-250 мм

30-300 мм

Количество вентиляторов, шт

1

2

Количество рядов в теплообменнике

A-2 ряда

B-3 ряда

C-4 ряда

D-5 рядов

Обозначение вентилятора



* Возможна поставка
изделий без вентиляторов

СДЕЛАНО В РОССИИ

Технические данные конденсатора CWC L

Модель	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов	Модель вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто		
									Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм
EBM											
CWC L-171A	0,327	223	1	M4Q 045 BD01-01 d172x34	1,1	0,2	9,52	9,52	240	100	195
CWC L-171B	0,461	197			1,6	0,2			240	120	195
CWC L-171C	0,56	180			2,1	0,3			240	145	195
CWC L-171D	0,607	168			2,6	0,4			240	165	195
CWC L-201A	0,62	360		M4Q 045 CA01-01 d200x34	1,6	0,2			275	105	235
CWC L-201B	0,838	325			2,4	0,4			275	125	235
CWC L-201C	0,986	301			3,2	0,5			275	150	235
CWC L-201D	1,053	281			4	0,6			275	170	235
CWC L-231A	0,91	535		M4Q 045 CA03-51 d230x34	2	0,3			305	110	265
CWC L-231B	1,215	463			3	0,5			305	130	265
CWC L-231C	1,366	415			4,1	0,6			305	155	265
CWC L-231D	1,433	380			5,1	0,8			305	175	265
CWC L-251A	1,349	791		M4Q 045 DA01-01 d254x28	2,5	0,4			335	115	290
CWC L-251B	1,723	678			3,7	0,6			335	135	290
CWC L-251C	1,955	613			5	0,8			335	155	290
CWC L-251D	2,056	566			6,2	1			335	180	290
CWC L-252A	3,057	1618	2		5,2	0,8	12	12	635	115	290
CWC L-252B	3,559	1382			7,8	1,2			635	135	290
CWC L-252C	4,041	1253			10,4	1,6			635	155	290
CWC L-252D	4,255	1158			12,9	2			635	180	290
CWC L-301A	2,159	1256	1	M4Q 045 EF01-01 d300x28	3,5	0,5	9,52	9,52	385	115	340
CWC L-301B	2,708	1082			5,2	0,8			385	135	340
CWC L-301C	2,926	985			7	1,1			385	155	340
CWC L-301D	3,171	916			8,7	1,3			385	180	340
CWC L-302A	4,365	2567	2		7,1	1	12	12	735	115	340
CWC L-302B	5,514	2203			10,7	1,5			735	135	340
CWC L-302C	6,102	2005			14,3	2			735	155	340
CWC L-302D	6,551	1862			17,8	2,5			735	180	340

** Номинальные мощности соответствуют стандарту: ENV 327 (R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохл. = 2K, T перегрева = 25K.